



Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

ATLAS GIPS BONDER

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Klej gipsowy do płyt zespolonych stosowanych do izolacji cieplnej i akustycznej oraz do płyt gipsowo-kartonowych. Do stosowania wewnątrz budynków.

Producent:

ATLAS sp. z o.o.
ul. Św. Teresy 105, 91-222 Łódź
telefon: (42) 631 89 45
fax: (42) 631 89 46
www.atlas.com.pl

produkowany jest w zakładach produkcyjnych:
G: Dolina Nidy Sp. z o.o., Leszcze 15, 28-400 Pińczów, Polska
GK: Dolina Nidy Sp. z o.o., Zakład Produkcyjny, 62-510 Konin,
ul. Kazimierska 45, Polska
LB: ZP BYDGOSZCZ, 85-758 Bydgoszcz, ul. Przemysłowa 32, Polska

System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4

Norma zharmonizowana:

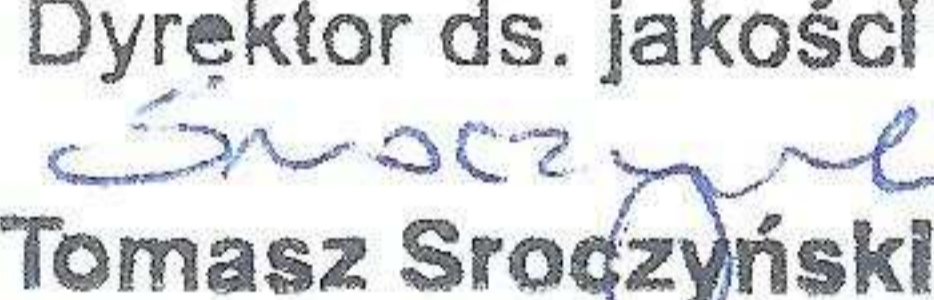
PN-EN 14496:2007 (EN 14496:2005)
Kleje gipsowe do płyt zespolonych do izolacji cieplnej i akustycznej oraz do płyt gipsowo-kartonowych -- Definicje, wymagania i metody badań.

Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Przyczepność	≥ 0,06 MPa
Klasa reakcji na ogień	A1

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a): Tomasz Sroczyński w Łodzi dnia 1.08.2016 (Wyd.4)

ATLAS sp. z o.o.
Dyrektor ds. jakości

Tomasz Sroczyński