

# ZK ISO

## Stalowe drzwi techniczne

■ ■ ■ Made in Germany

### Kompletny zestaw drzwiowy:

płyta drzwiowa, ościeznica, zamek, klamki, uszczelki.

### Informacje o produkcie

- Drzwi uniwersalne: lewe / prawe
- Wytrzymałość: 100 000 cykli otwarć
- Grubość stali: płyta drzwiowa 0,6 mm / ościeznica 1,5 mm
- Odporne: klasa klimatyczna III

### Płyta drzwiowa

Grubość 40 mm, z czterostronną przylgą (gruba przylga), ścianki płyty drzwiowej wykonane z obustronnie ocynkowanej blachy stalowej o grubości 0,6 mm, wypełnienie styropianowe.

### Ościeznica

Specjalna spawana ościeznica kątowna o grubości 1,5 mm, z uszczelką amortyzującą na trzech krawędziach i przyspawanymi kotwami montażowymi oraz otworami do montażu przez lico ościeznicy.

### Powierzchnia zewnętrzna

Płyta drzwiowa i ościeznica ocynkowane.

Płyta drzwiowa i ościeznica ocynkowane, zagruntowane (malowane proszkowo) na kolor biały, na bazie RAL 9016.

Płyta drzwiowa i ościeznica ocynkowane, zagruntowane (malowane proszkowo) na kolor antracytowy, na bazie RAL 7016.


Płyta drzwiowa i ościeznica ocynkowane, zagruntowane (malowane proszkowo) na kolor brązowy, na bazie RAL 8028.

### Okucia

Zamek wpuszczany, klasa 3, z 1 zwykłym kluczem piórowym, przystosowany do wkładki patentowej, komplet klamek z tworzywa sztucznego (polipropylen) w kolorze czarnym, przystosowany do wkładki patentowej lub zwykłego klucza piórowego.

### Zawiasy

Dwa zawiasy 2-częściowe.

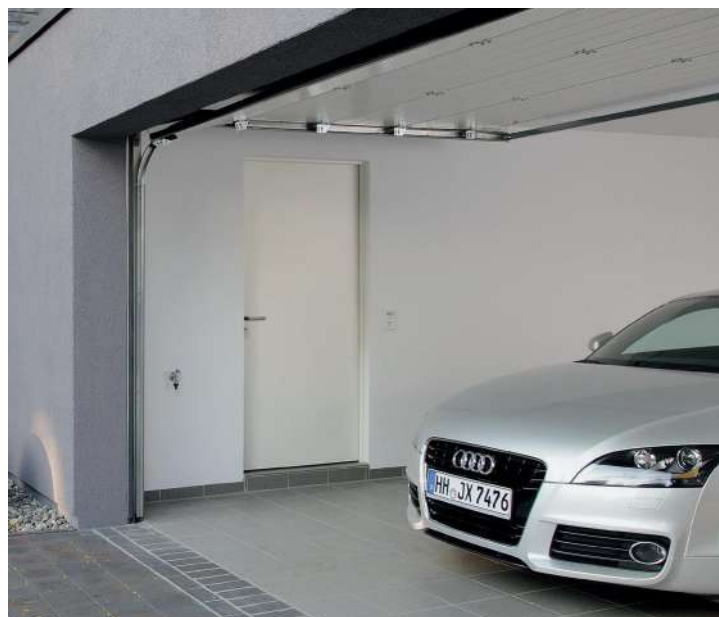

Gotowy do montażu zestaw drzwiowy. Drzwi ZK-ISO są zgodne z normą wyrobu EN 14351-1 i są wprowadzone do obrotu na podstawie Deklaracji Właściwości Użytkowych i oznakowania wyrobu znakiem „CE”, jako drzwi zewnętrzne w przegrodach zewnętrznych pomieszczeń nieogrzewanych.



Ocynek

RAL 9016

RAL 7016

RAL 8028

Tabela wymiarów (w mm)

Wymiar w świetle ościeznicy szer. x wys.	Wymiar światła otworu szer. x wys.
700 x 2000	774 x 2037
800 x 2000	874 x 2037
900 x 2000	974 x 2037
1000 x 2000*	1074 x 2037

\*Wkład z wełny mineralnej